

設備

描述	電阻率(高/中/低)	線圈	噴幅形式	噴嘴尺寸	噴幅寬度	塗料管長度	訂購料號
NANOGUN+ AIRSPRAY	高		平		37 cm	7.5 m (25 ft)	910017223-07
NANOGUN+ AIRSPRAY	高		圓	8 mm (.315 in)	20 cm	7.5 m (25 ft)	910017224-07
NANOGUN+ AIRSPRAY	高		圓	12 mm (.472 in)	21 cm	7.5 m (25 ft)	910017741-07
NANOGUN+ AIRSPRAY	高	◆	平		37 cm	7.5 m (25 ft)	910020036-07
NANOGUN+ AIRSPRAY	高	◆	圓	8 mm (.315 in)	20 cm	7.5 m (25 ft)	910022359-07
NANOGUN+ AIRSPRAY	高		平		37 cm	15 m (50 ft)	910017223-15
NANOGUN+ AIRSPRAY	高		圓	8 mm (.315 in)	20 cm	15 m (50 ft)	910017224-15
NANOGUN+ AIRSPRAY	高		圓	12 mm (.472 in)	21 cm	15 m (50 ft)	910017741-15
NANOGUN+ AIRSPRAY	高		平		37 cm	25 m (80 ft)	910017223-25
NANOGUN+ AIRSPRAY	中		平		37 cm	7.5 m (25 ft)	910025622-07
NANOGUN+ AIRSPRAY	中		圓	8 mm (.315 in)	20 cm	7.5 m (25 ft)	910025620-07
NANOGUN+ AIRSPRAY	中		圓	12 mm (.472 in)	21 cm	7.5 m (25 ft)	910025621-07
NANOGUN+ AIRSPRAY	中		平		37 cm	15 m (50 ft)	910025622-15
NANOGUN+ AIRSPRAY	中		圓	8 mm (.315 in)	20 cm	15 m (50 ft)	910025620-15
NANOGUN+ AIRSPRAY	中		圓	12 mm (.472 in)	21 cm	15 m (50 ft)	910025621-15
NANOGUN+ AIRSPRAY	低		平		37 cm	7.5 m (25 ft)	910017221-07
NANOGUN+ AIRSPRAY	低		圓	6 mm (.236 in)	19 cm	7.5 m (25 ft)	910022100-07
NANOGUN+ AIRSPRAY	低		圓	8 mm (.315 in)	20 cm	7.5 m (25 ft)	910017222-07
NANOGUN+ AIRSPRAY	低		圓	12 mm (.472 in)	21 cm	7.5 m (25 ft)	910017742-07
NANOGUN+ AIRSPRAY	低		平		37 cm	15 m (50 ft)	910017221-15
NANOGUN+ AIRSPRAY	低		圓	8 mm (.315 in)	20 cm	15 m (50 ft)	910017222-15
NANOGUN+ AIRSPRAY	低		圓	12 mm (.472 in)	21 cm	15 m (50 ft)	910017742-15
NANOGUN+ AIRSPRAY	低		圓	8 mm (.315 in)	20 cm	25 m (80 ft)	910017222-25
NANOGUN+ AIRSPRAY HR Flat 7,5M + GNM 6080 EU with mini coil - 2 fingers trigger version	高	◆	平		37 cm	7.5 m (25 ft)	910034181-07
NANOGUN+ AIRSPRAY HR S-Vortex06 7,5M + GNM 6080 EU with mini coil - 2 fingers trigger version	高	◆	圓	6 mm (.236 in)	19 cm	7.5 m (25 ft)	910034259-07
NANOGUN+ AIRSPRAY HR S-Vortex08 7,5M + GNM 6080 EU with mini coil - 2 fingers trigger version	高	◆	圓	8 mm (.315 in)	20 cm	7.5 m (25 ft)	910034183-07
NANOGUN+ AIRSPRAY HR S-Vortex12 7,5M + GNM 6080 EU with mini coil - 2 fingers trigger version	高	◆	圓	12 mm (.472 in)	21 cm	7.5 m (25 ft)	910034260-07
NANOGUN+ AIRSPRAY HR Flat 7,5M + GNM 6080 EU - 4 fingers trigger version	高		平		37 cm	7.5 m (25 ft)	910034184-07
NANOGUN+ AIRSPRAY HR S-Vortex06 7,5M + GNM 6080 EU - 4 fingers trigger version	高		圓	6 mm (.236 in)	19 cm	7.5 m (25 ft)	910034187-07
NANOGUN+ AIRSPRAY HR S-Vortex08 7,5M + GNM 6080 EU - 4 fingers trigger version	高		圓	8 mm (.315 in)	20 cm	7.5 m (25 ft)	910034186-07
NANOGUN+ AIRSPRAY HR S-Vortex12 7,5M + GNM 6080 EU - 4 fingers trigger version	高		圓	12 mm (.472 in)	21 cm	7.5 m (25 ft)	910034185-07

配件

描述	訂購料號
Fan spray air cap	900009014
Fan spray nozzle	1406402
Round spray 6 mm (.236 in) air cap	900011365
Round spray 6 mm (.236 in) nozzle	910018322
Round spray 8 mm (.315 in) air cap	900010503
Round spray 8 mm (.315 in) nozzle	910003847
Round spray 12 mm (.472 in) air cap	900010504
Round spray 12 mm (.472 in) nozzle	910003920

Nanogun+ Airspray

手動 低壓靜電噴槍



靜電噴塗 / 手動噴槍

市場上唯一的低壓空氣手動靜電噴槍

- 高傳輸效率, 顯著節省塗料。
- 最佳環抱效應, 帶來優異的塗裝品質
- 最輕的靜電噴槍, 使用得心應手

市場



代理商:
百富非凡機電設備有限公司
長策實業股份有限公司
Website: www.bfcoating.com

塗膠 · 防腐 · 噴塗



Nanogun+ Airspray

手動

低壓空氣靜電噴槍

Nanogun+ Airspray低壓空氣手動靜電噴槍，專為溶劑型塗料噴塗設計。槍身輕便，符合人體工程學設計，是提升操作舒適度的最佳選擇。

Nanogun+ Airspray噴槍是Sames利用在靜電技術開發領域超過70年的專業技能和豐富經驗，研發唯一可同時採用高電壓和高電流噴塗的靜電噴槍，確保最佳的塗料充電性能和直達工件的高效塗料傳遞。相比於以前的噴槍設計，這種組合可提高20%的傳遞效率。

Nanogun+ Airspray噴槍是一種低壓手動靜電噴槍，適用於航空航太、農業、工程機械、金屬傢俱、木器、汽車等各行業應用。

噴塗時，塗料可由泵、壓力罐或循環系統向噴槍供料，充電後的塗料沿電場指向塗覆到工件表面。靜電噴塗的環抱效應可減少過噴和污染，節省塗料。加入壓縮空氣可以噴塗工件的凹腔。

技術參數

描述	值	單位: 公制 (US)
最大塗料壓力	7 (101)	bar (psi)
最大塗料輸出	750 (25)	cc/min (oz/min)
最小塗料輸出	100 (3.38)	cc/min (oz/min)
最大空氣壓力	7 (101)	bar (psi)
最高塗料溫度	45 (113)	°C (°F)
板機安全鎖	◆	
建議塗料黏度範圍	14 - 50	s CA4
高壓(最大)	60	kV
電流	80	µA
重量	488 (17)	g (oz)
ATEX 認證	II 2 G 0.24 mJ	
高壓控制模組	GNM6080: II (2) G [0.24 mJ]	

代理商：
 百富非凡機電設備有限公司
 長築實業股份有限公司
 地址：台灣新北市土城區忠承路83號9樓
 電話：+886-2-2268 4088
 傳真：+886-2-2268 4086
 Website: www.bfcoating.com
 E-mail: taipei@bfcoating.com


分公司服務處電話：
 台中：886-4-23588755
 台南：886-6-2709257
 北京：86-10-64882666
 天津：86-22-58853955
 上海：86-21-64839459
 昆山：86-512-57458588
 東莞：86-769-85415416
 廈門：86-592-6074228



技術

ATEX

ATEX 防爆認證



靜電



空氣噴塗 HPA™



HVLP



Vortex 渦輪技術

性能

- 1 高壓自動控制，保持塗料充電穩定以保證高傳遞效率
 - 2 最佳的環抱效果和穿透性能，在高電流和高電壓同時作用下也能輕鬆實現最優的塗料節省率
- ◆ 高品質的覆蓋和均勻的漆膜厚度，帶來優異的表面噴塗品質
 - ◆ 適合各種塗料粘度和噴塗需求，有效降低使用成本

生產力

- 3 空氣和塗料的流量可通過直觀的旋鈕輕鬆調節
- 4 平噴嘴、圓噴嘴可快速靈活切換
- 5 槍針移動時觸發高電壓一無壓力感測器，提升安全性能
- 6 GNM 6080控制模組具備智慧診斷功能，提升維護效率

◆ 最輕便的靜電噴槍


可持續性

- 7 快速斷開，提升維護效率
- 8 外部塗料循環，便於更換
- 8 塗料螺旋管，有助於金屬塗料安全應用

◆ 與市場上同類產品相比，易損部件減少30%
 ◆ 品質可靠，使用壽命更長



描述

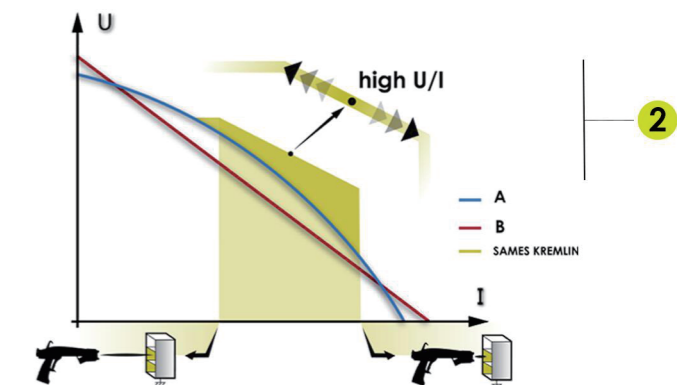

代理商：

百富非凡機電設備有限公司
 長築實業股份有限公司
 Website: www.bfcoating.com