

INOCART VT 振動台套裝

描述	料號
Inocart 帶振動台套件·推車安裝 (含控制器·帶顯示幕·CS130粉泵·6米電纜·6米粉管及6米空氣管·管接頭·吸料管)	910029950
Inocart 帶振動台套件·推車安裝 (含控制器·帶顯示幕·CS130粉泵·12米電纜·12米粉管及12米空氣管·管接頭·吸料管)	910029950-12

INOCART VT

振動台套裝


粉體噴塗 / 手動噴槍系列



友好的緊湊設計,可實現出色的表面處理

- 快速換色: 清洗時間少於25秒
- 高粉末傳輸效率:TEC5技術
- 易於操作:從培訓到生產僅需2分鐘

市場

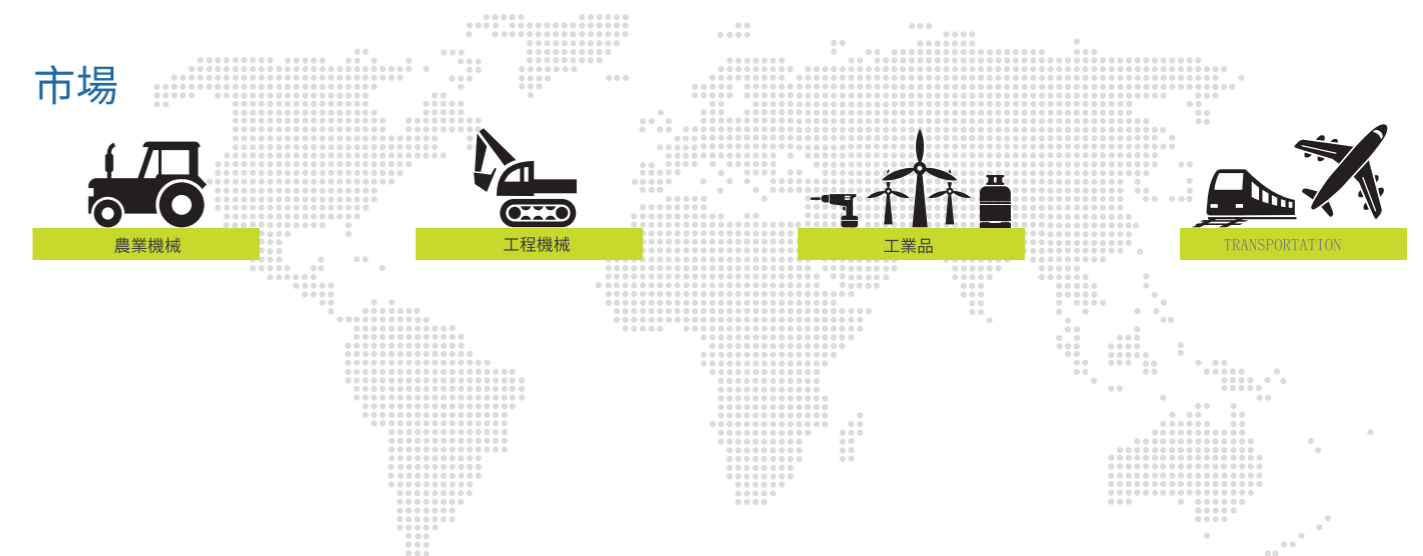

代理商:
百富非凡機電設備有限公司
長築實業股份有限公司
Website : www.bfcoating.com

塗膠 · 防腐 · 噴塗



代理商:
百富非凡機電設備有限公司
長築實業股份有限公司
地址:台灣新北市土城區忠承路83號9樓
電話:+886-2-2268 4088
傳真:+886-2-2268 4086
Website : www.bfcoating.com
E-mail : taipei@bfcoating.com


分公司服務處電話:
台中:886-4-23588755
台南:886-6-2709257
北京:86-10-64882666
天津:86-22-58853955
上海:86-21-64839459
昆山:86-512-57458588
東莞:86-769-85415416
廈門:86-592-6074228



13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 Meylan Cedex - FRANCE
Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90
www.sames.com

Sames reserves the right to modify its equipment or specifications without further notice. Document, products and pictures shown are not contractual.

202303 - 573.803.002 (N/A# 999.000.426)

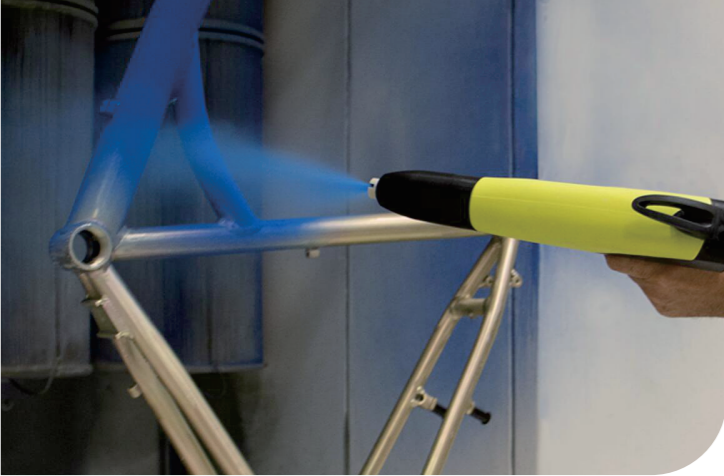

INOCART VT

振動台套裝

Inocart VT是一種簡單而完整的手動粉末噴塗解決方案。配合Inogun M手動噴槍和Inobox控制模組使用，可增強用戶操作體驗。簡單易懂的操作介面，噴槍的人體工程學設計，使您始終專注於噴粉應用。

Inocart VT適合用於聚酯、環氧樹脂或丙烯酸等粉末的噴塗，供料量為20公斤 (44磅) /箱。振動台將粉末液化，並允許粉泵迅速將粉末通過軟管輸送至手動噴槍。節省粉末和節能一直是噴槍研發製造的核心，以提高生產率，縮短生產時間，並提高塗層的表面品質。TEC5 (總能量控制) 技術確保靜電電荷的自我調節-始終考慮粉末流動和零件的距離-以優化粉末傳遞效率和噴塗表面品質。

Inocart VT具有快速清潔選項，易於清洗，方便管理。強大的高壓單元與高壓控制系統配合，產生更好的環保效果和穿透效應，適用於噴塗大型工件 (直徑500毫米/20英寸) 和受限區域。這樣既降低了設備的成本，又提高了粉末的利用率，縮短了噴粉時間。

Inobox是Inogun M的控制器，執行高壓和氣流控制：高壓、電流、電極吹氣和注入以及稀釋。

粉末軟管和電纜有兩種不同的長度，6米 (19.7英尺) 和12米 (39.4英尺)，用於加工小型或大型工件。Inocart VT可作為粉末噴塗的主要工具，也可作為預塗或補漆的附加設備，達到超越預期的結果。



技術參數

描述	值	單位: 公制 (US)
最大空氣壓力	7 (101.5)	bar (psi)
空氣消耗	2 - 10 (1.1 - 5.9)	m ³ /h (cfm)
高壓(最大)	100	kV
重量	42 (92.5)	kg (lbs)
料桶容量	15 (3.96)	l (gal)
最大電流	110	μA
最大出粉量	450 (15.8)	g/mn (oz/mn)
空氣供給壓力	6 (87)	bar (psi)
最大相對濕度	80	%
高度	1230 (48.4)	mm (in)
寬度	490 (19.2)	mm (in)
長度 (僅槍體)	340 (13.4)	mm (in)
長度	630 (25)	mm (in)

代理商:

百富非凡機電設備有限公司
長築實業股份有限公司
Website: www.bfcoating.com

Bond | Protect | Beautify




技術



振動台



TEC5



電量充電

性能

- 1 穩定的噴幅，平滑均勻的表面品質
- 1 優化平衡，易於操作
- 2 TEC5技術提供高品質的表面效果
- 3 三個出廠預設快速啟動，99個客戶預設置，滿足生產需求
- 3 Inobox的高度可調，方便讀取資料
- ◆ 無噴濺

生產力


- 1 強大的高壓柵提供最佳環抱效果
- 2 高傳遞效率，節省處理時間
- 3 先進的高壓控制，優異的穿透性能，輕鬆噴塗形狀複雜或中空的工件
- 3 快速控制粉末流量
- 4 電動振動台
- 5 帶鎖掛鉤，用於在清洗過程中保護槍和泵
- 6 專用腳板，可輕鬆移動Inocart

可持續性

- 1 無與倫比的性能表現和持久性
- 3 控制器有效監控易損部件，提醒進行預防性維護
- 7 設計用於工業用途
- ◆ 經驗證的高品質部件進行製造



描述

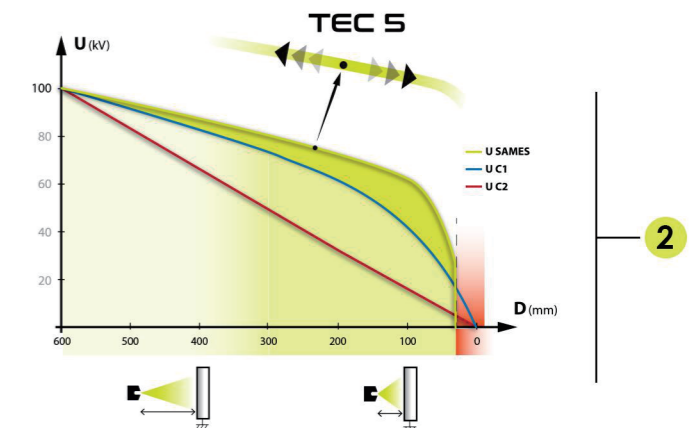

代理商:

百富非凡機電設備有限公司
長築實業股份有限公司
Website: www.bfcoating.com

www.sames.com