

設備

描述	訂購料號
Inogun M套件, 牆裝 (含控制器-帶顯示螢幕, CS130粉泵, 6米電纜, 粉管及空氣管, 管接頭, 吸料管)	910030368
Inogun M套件 (含控制器-無顯示螢幕, 18米電纜, 粉管及空氣管, 不含CS130粉泵及吸料管)	910030628
Inocart NDT套件, 牆裝 (含控制器-帶顯示螢幕, 米電纜, 粉管及空氣管, 9升壓力桶)	910030370
Inocart M套件 (含控制器-無顯示螢幕, CS130粉泵, 18米電纜, 粉管及空氣管, 管接頭, 吸料管)	910030627
Inocart NDT套件, 牆裝 (含控制器-帶顯示螢幕, 12米電纜, 粉管及空氣管, 9升壓力桶)	910030370-12
Inogun M套件, 牆裝 (含控制器-帶顯示螢幕, CS130粉泵, 12米電纜, 粉管及空氣管, 管接頭, 吸料管)	910030368-12

套裝

描述	訂購料號
Inocart 帶振動台套件, 推車安裝 (含控制器-帶顯示螢幕, CS130粉泵, 6米電纜, 粉管及空氣管, 管接頭, 吸料管)	910029950
Inocart 帶粉桶套件, 推車安裝 (含控制器-帶顯示螢幕, CS130粉泵, 6米電纜, 粉管及空氣管, 管接頭, 吸料管)	910030365
Inocart NDT套件, 推車安裝 (含控制器-帶顯示螢幕, 6米電纜, 粉管及空氣管, 9升壓力桶)	910030369
Inocart NDT套件, 推車安裝 (含控制器-帶顯示螢幕, 12米電纜, 粉管及空氣管, 9升壓力桶)	910030369-12
Inocart 帶粉桶套件, 推車安裝 (含控制器-帶顯示螢幕, CS130粉泵, 12米電纜, 粉管及空氣管, 管接頭, 吸料管)	910030365-12
Inocart 帶振動台套件, 推車安裝 (含控制器-帶顯示螢幕, CS130粉泵, 12米電纜, 粉管及空氣管, 管接頭, 吸料管)	910029950-12

INOGUN M

手動粉末噴槍



粉體塗裝 / 手動噴槍系列

人性化操作、符合人體工程學的手動粉體噴槍

- 性能卓越：超長壽命高壓塊和穩定高壓性能
- 高粉末傳遞效率：TEC5 技術
- 無重複性勞損，更少疲勞

市場



代理商：
百富非凡機電設備有限公司
長築實業股份有限公司
Website : www.bfcoating.com

塗膠 · 防腐 · 噴塗



代理商：
百富非凡機電設備有限公司
長築實業股份有限公司
地址：台灣新北市土城區忠承路83號9樓
電話：+886-2-2268 4088
傳真：+886-2-2268 4086
Website : www.bfcoating.com
E-mail : taipei@bfcoating.com

分公司服務處電話：
台中：886-4-23588755
台南：886-6-2709257
北京：86-10-64882666
天津：86-22-58853955
上海：86-21-64839459
昆山：86-512-57458588
東莞：86-769-85415416
廈門：86-592-6074228



13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 Meylan Cedex - FRANCE
Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90
www.sames.com

Sames reserves the right to modify its equipment or specifications without further notice. Documents, products and pictures shown are not contractual.

-202209 - 573.800.002



INOGUN M

手動粉體噴槍

Inogun M是基於Sames多年生產和應用靜電粉末噴塗技術的豐富經驗和專業知識，開發出的最新款手動粉末噴槍

INOGUN M 的設計理念基於提供最優的粉末塗層，並為操作員提供最佳使用性能：非常平衡、柔軟的低壓電纜和粉末軟管、軟觸控和靈活觸發。強大的高壓單元搭配高壓控制器，可在大型部件上（直徑500mm/20英寸）產生高環抱效果，並穿透工件凹陷區域。這極大地提高了粉末的利用率，縮短了噴塗時間，大大降低了設備的運行成本。

INOGUN M 的控制由Inobox控制器完成，具有非常清晰易懂的使用介面。當集成在自動粉房中時，INOGUN M的控制也可由內置inocontroller完成。Inobox和Inocontoller都是Inogun M的控制中心，執行高壓和氣流控制：電流、電極吹氣、注入和稀釋空氣。節省粉末和節能是噴槍研發製造的核心，以減少廢棄物排放，提高生產效率和塗層的表面品質。TEC5技術（總能量控制）確保靜電電荷的自我調節，考慮粉末流動和零件距離的變化，以優化粉末傳遞效率和成品品質。

INOGUN M 可根據粉末塗層工藝的需要提供不同的套件。作為粉末噴塗的主要噴具，INOGUN M 可以搭配粉桶或由振動臺上的粉末盒進行供粉。在自動粉房中用作預觸槍或手補槍，INOGUN M 可輕鬆實現部件的高噴粉品質。INOGUN M也可用於無損檢測應用。



技術參數

描述	值	單位
最大空氣壓力	7 (101.5)	bar (psi)
空氣耗損	2 - 10 (1.2 - 5.9)	m3/h (cfm)
最大電壓	100	kV
最大電流	110	µA
最大濕度	80	%
高度	265 (10.4)	mm (in)
寬度	52 (2)	mm (in)
槍體長度	340 (13.4)	mm (in)
重量	549 (19.4)	g (oz)

代理商：

百富非凡機電設備有限公司
長築實業股份有限公司
Website: www.bfcoating.com


涂胶 | 防腐 | 噴塗



技術



TEC5 技術



電暈充電



描述

性能



- 1 使用得心應手：良好的平衡和舒適的手柄
- 2 快速段開粉末軟管：可旋轉，快速靈活換色
- 3 持續穩定的粉末噴塗，平滑均勻
- 4 TEC技數保證卓越噴塗品質
- 5 三個工廠預設快速啟動/99個字定義預設，以滿足最苛刻的要求

生產力

- 4 先進的高壓控制，輕鬆噴塗複雜的中空工件
 - 6 各種可選噴嘴，應用廣泛，實現最佳噴塗效果
 - 7 強大的高壓塊，提供最佳環抱效果
- ◆ 金屬粉末輕鬆應用
 - ◆ 快速換色和清潔
 - ◆ 高粉末傳遞效率，減少工作時間

可持續性

- 1 工業級應用，堅固耐用
- 5 INOBOX控制器可檢測磨損部件狀態
- 6 噴嘴的耐磨性高

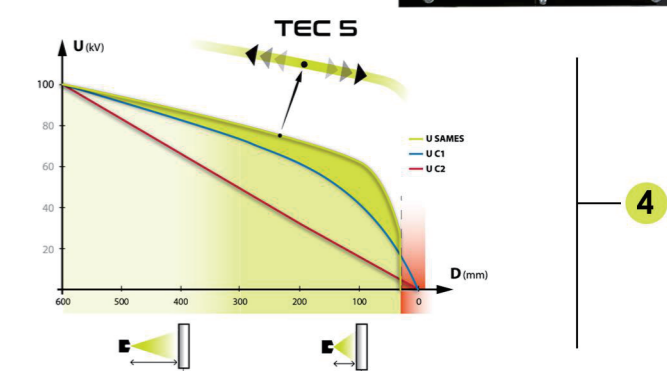

www.sames.com

代理商：

百富非凡機電設備有限公司
長築實業股份有限公司
Website: www.bfcoating.com