

設備

描述	Part number
Pack Inogun A, Inocontroller, pump, bar, 20 m	910028695
Pack Inogun A FCC, Inocontroller, pump, tube, 30 m	910028696
Pack Inogun A, Inocontroller, pump, bar, 20 m	910030624
Pack Inogun A FCC, Inocontroller, tube, 30 m	910030625
Pack Inogun A, Inobox NF, pump, bar, 20 m	910030626
Pack Inogun A FCC, Inobox NF, pump, tube, 30 m	910030577
Pack Inogun A, Inobox, bar, NDT	910030061
Pack Inogun A FCC, Inobox, tube, NDT	910030062
Inogun A, cable 20 m, bar	910028713
Inogun A FCC, cable 30 m, tube	910028715

INOGUN A and A FCC

自動粉體噴槍

粉體塗裝/自動噴槍系列



模組化設計,快速換色 更適合柔性集成與工藝升級

- 持久耐用、高表面噴塗品質
- 高粉末傳遞效率:TEC5技術
- 減少停機時間:1分鐘內快速更換噴槍

市場



塗膠 · 防腐 · 噴塗



代理商:
百富非凡機電設備有限公司
長築實業股份有限公司
地址:台灣新北市土城區忠承路83號9樓
電話:+886-2-2268 4088
傳真:+886-2-2268 4086
Website: www.bfcoating.com
E-mail: taipei@bfcoating.com

分公司服務處電話:
台中:886-4-23588755
台南:886-6-2709257
北京:86-10-64882666
天津:86-22-58853955
上海:86-21-64839459
昆山:86-512-57458588
東莞:86-769-85415416
廈門:86-592-6074228



13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 Meylan Cedex - FRANCE
Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90
www.sames.com

SAMES reserves the right to modify its equipment or specifications without further notice. Document, products and pictures shown are not contractual.

202209 - 573.800.002 (INA# 999.600.424)

代理商:
百富非凡機電設備有限公司
長築實業股份有限公司
Website: www.bfcoating.com



INOGUN A and A FCC

自動粉體噴槍

基於Sames多年生產和應用靜電粉末噴塗技術的豐富經驗和專業知識，開發出最新款Inogun A和Inogun A FCC自動粉末噴槍。

Inogun系列自動噴槍底座通用，安裝簡單，便捷。在噴房內部噴槍可根據實際需求在不同檔位進行安裝和調節。噴槍後部可調法蘭可使噴槍傾斜角面對工件，Inogun FCC版（快速換色版）由於其平滑的液滴狀槍身設計可實現快速換色。

節省粉末和節能是噴槍研發製造的核心，以減少廢棄物排放，提高生產效率和塗層的表面品質。強大的高壓單元與高壓控制器搭配，可在大型工件（直徑200mm/7.8英寸）上產生高環抱效果，並穿透工件凹陷區域。這大幅降低了設備的使用成本，提高了粉末傳遞效率，並減少了預處理和手補的工作。

噴槍內外光滑的形狀使換色更靈活迅捷。

Inogun自動粉末噴槍可以在先進的粉末工藝或在非常簡單的粉房中使用，噴槍可以由內置的Inocontroller或配備操作介面清晰友好的Inobox來控制。Inobox或Inocontroller是自動應用中主要的控制中心，執行高壓和所有氣流控制：高壓、電流、電極吹氣、注入和稀釋空氣。

技術參數

描述	值	單位: 公制 (US)
最大空氣壓力	7 (101.5)	bar (psi)
空氣消耗	2 - 10 (1.2 - 5.9)	m ³ /h (cfm)
高壓 (最大)	100	kV
最大電流	110	μA
最大出粉量	450 (63.7)	g/mn (oz/mn)
空氣供給壓力	7 (101.5)	bar (psi)
最大相對濕度	80	%
長度 (僅槍身)	460 (18.1)	mm (in)
長度 INOGUN A槍身 - 支撐桿 (直徑)	1046 - 30 (41.2 - 1.2)	mm + mm (in + in)
長度 INOGUN FCC 槍身 - 支撐桿 (直徑)	1423 - 40 (56 - 1.6)	mm + mm (in + in)
寬度	49 (1.9)	mm (in)
高度	69 (2.7)	mm (in)
重量	650 (23)	g (oz)


代理商:

百富非凡機電設備有限公司
長築實業股份有限公司
Website: www.bfcoating.com


Bond | Protect | Beautify




技術



TEC5



FCC (快速換色) 技術



電暈充電

性能

- 1 電壓和電流設置精準、簡單
 - 2 持續穩定的噴霧，使噴塗表面更加平滑均勻
 - 3 TEC5 技術提供高品質的飾面
- ◆ 快速換色，無交叉污染

生產力


- 3 高傳遞效率，減少額外的人工作業
 - 4 多種噴嘴可選，達到最佳應用
 - 5 強大的高壓柵提供最佳的環抱效果
 - 6 先進的高壓控制，在凹陷區域實現出色的滲透性
 - 6 Inocontroller多種通信協議可選
- ◆ 模組化設計，易於集成

可持續性

- 4 高耐磨噴嘴
 - 5 高負載工況型靜電高壓
 - 7 快速斷開僅需1分鐘，單工位即可換槍
- ◆ 堅固耐用



描述

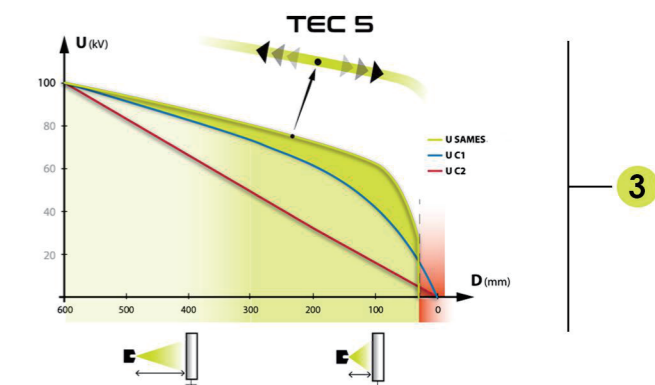

代理商:

百富非凡機電設備有限公司
長築實業股份有限公司
Website: www.bfcoating.com

www.sames.com