




百富非凡气涡轮旋杯静电枪 RA30/36

涂着效率可达90%以上

设备优点

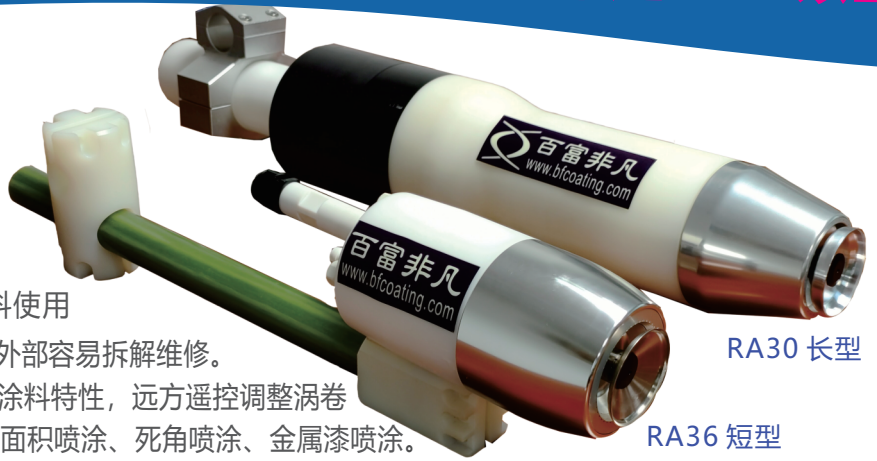

RA30 长型

RA36 短型

- ☆ 高流量旋杯设计!
- ☆ 最大低黏度油漆出漆量700cc/min.。
- ☆ 转速可维持在70,000RPM。
- ☆ 喷涂作业速度为传统旋杯枪的两倍。
- ☆ 特别适合需要高速喷涂及高转速的水型涂料使用
- 钨钢漆阀设计：每秒可on/off一次、寿命长、从外部容易拆解维修。
- 喷幅涡卷气流设计：依据工件大小、结构形状、涂料特性，远方遥控调整涡卷气流强度，以达到最佳的大面积喷涂、死角喷涂、金属漆喷涂。
- 均匀超微粒化、高涂着效率：高速离心雾化,均匀喷幅及加上静电排斥雾化,形成超微粒化的光洁漆膜涂着效率可达90%。
- 阀门内藏，节能减排：涂料on/off阀、回流阀、废液阀内藏，每次损耗油漆、溶剂最少、操作时间最短。
- 喷杯内外自动清洗：不需进入喷房，进行人工的清洗。
- 枪身绝缘设计：涂料适用范围大、静电涂装效果提升。
- 静电阻绝环设计：金属漆与高导电性涂料，适合使用。
- 速度显示、恒速选购品：内藏式测转速光纤，及转速电子数字读出。自动保持恒速闭路循环电子控制。
- 容易保养：管线、喷枪保护套，防止喷枪及管线的污染，完整外观，容易清洁与包防漆塑料纸。
- 安全：内置式高压系统、无高压电缆，增加安全性。



可以用在溶剂型及水性涂料!

二维计算机控制有工件才开枪，节省涂料!

热处理研磨线性轨往复机、稳定，永不磨耗!



☆本产品目录规格仅供选购参考,最终规格请依据报价书、合约内容。

2024.04.30

| 型号 | RA30A | RA30B | RA36A | |
|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 高压方式 | 外高压 | 内高压 | 外高压 | |
| 高压控制器 | BPS100 | IPS920/930 | BPS100 | |
| 喷枪 | 长x直径 | 445xφ132mm | 445xφ132mm | 330xφ105mm |
| | 重量约 | 4.5kg | 6.5kg | 3.8kg |
| 喷杯 | 直径 | 65mm | 65mm | 65mm |
| | 最大出漆量 | 700cc/min | 700cc/min | 700cc/min |
| 马达 | 形式 | 气涡轮 | 气涡轮 | 气涡轮 |
| | 转速(rpm)负载在700cc/min.水时 | Max.70000 | Max.70000 | Max.70000 |
| | 空气消耗量 | 0.9Nm ³ /min | 0.9Nm ³ /min | 0.9Nm ³ /min |
| 阀 | 清洁阀 | 有 | 有 | 有 |
| | 涂料阀 | 有 | 有 | 有 |
| | 废液阀 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 电阻 | 50Meg-Ohm | 内置 | 50Meg-Ohm | |
| 喷枪护罩 | 有 | 有 | 有 | |
| 转速传感器*可选 | 有 | 有 | 有 | |
| 重量(枪含枪架) | 7.4Kg | 8.0Kg | 5.8Kg | |

百富非凡机电设备有限公司

台湾省新北市土城区忠承路83号9楼
 电话:886-2-2268-4088
 传真:886-2-2268-4086
 网址:www.bfcoating.com
 邮箱:taipei@bfcoating.com


台中:886-4-2358-8755 台南:886-6-270-9257
 北京:86-10-6488-2666 上海:86-21-6483-9459
 天津:86-22-5885-3955 昆山:86-512-5745-8588
 厦门:86-1358-083-5626 东莞:86-769-8541-5416
 重庆:86-1596-658-9007





| 电动升降机参数 | | | | |
|------------|--|-------|-------|-------|
| 型号 | 立式往复机 | | | 水平往复机 |
| | VR | VRF | VRF-2 | HR |
| 行程变化 | 可変行程 | 固定行程 | 固定行程 | 可変行程 |
| 链条数量 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 轨道设计 | 线性滑轨 | | | |
| 往复惯性吸收 | 平衡块 | 无 | 平衡块 | 无 |
| 荷重(公斤) | 40 | 40 | 60 | 15 |
| 最大行程(米) | 标准1.5/2.0, 非标2.5/3.0 | | | |
| 升降机速度(米/分) | 15-45 | 15-60 | 15-60 | 0-30 |
| 前后移动500mm | 标准手动, 选配电动 | | | |
| 输送带追踪800mm | 变频/ 伺服 | | | |
| 安全防护等级 | IP55 | | | |
| 额定马达电压 | 标准380伏, 3相 50/60 赫兹 非标 其他电压、防爆、伺服电机 | | | |

涂料计量系统: *前进后退及追踪型滑座采用滑轨与机械密封

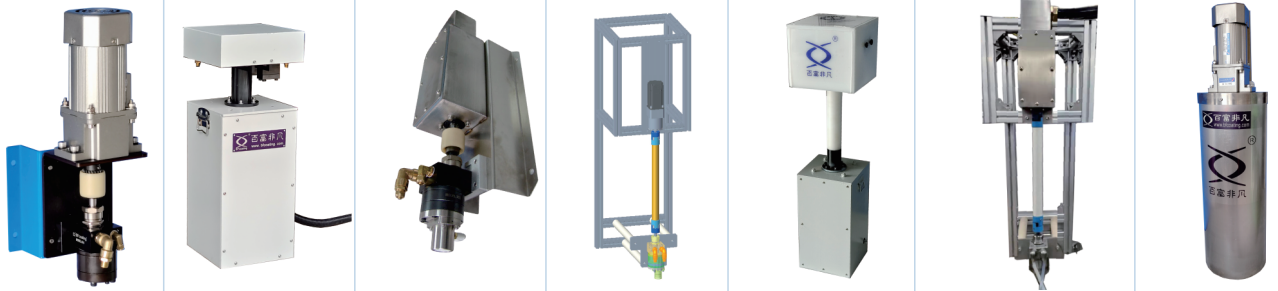

溶剂型涂料

水性涂料(绝缘)

| 组合总称 | 10# | 20# | 30# | 10i# | 20i# | 30i# | 40i# |
|--------|----------------|------|--------|------------|--------|---------|--------|
| 齿轮泵组名称 | 一般型 | 一拖多型 | 伺服馬達型 | 绝缘型 | 绝缘一拖多型 | 绝缘伺服马达型 | 绝缘密封型 |
| 标准规格 | 防爆 | | | 非防爆 | | | |
| 齿轮泵 | 合金钢/不锈钢镀DLC/钨钢 | | | 不锈钢镀DLC/钨钢 | | | |
| 电机 | AC变频电机 | | AC伺服电机 | AC变频电机 | | AC伺服电机 | AC变频电机 |
| 安装姿势 | 垂直壁挂 | 落地安装 | 垂直壁挂 | 垂直壁挂 | 落地安装 | 垂直壁挂 | 落地安装 |

涂料泵VS.涂料站:



双隔膜涂料泵

涂料站

| | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| N1.068 加纤尼龙 | S1.068 不锈钢 | A1.068 铝合金 | A1.288 全配泵 | PS4 踏板水盘式 | PSiB 绝缘台 | PSiD 绝缘柜 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|

使用實例

