


新製品



エアラップ静電自動ガン

# APEG26

エアラップと静電効果により、高い塗着効率を達成！

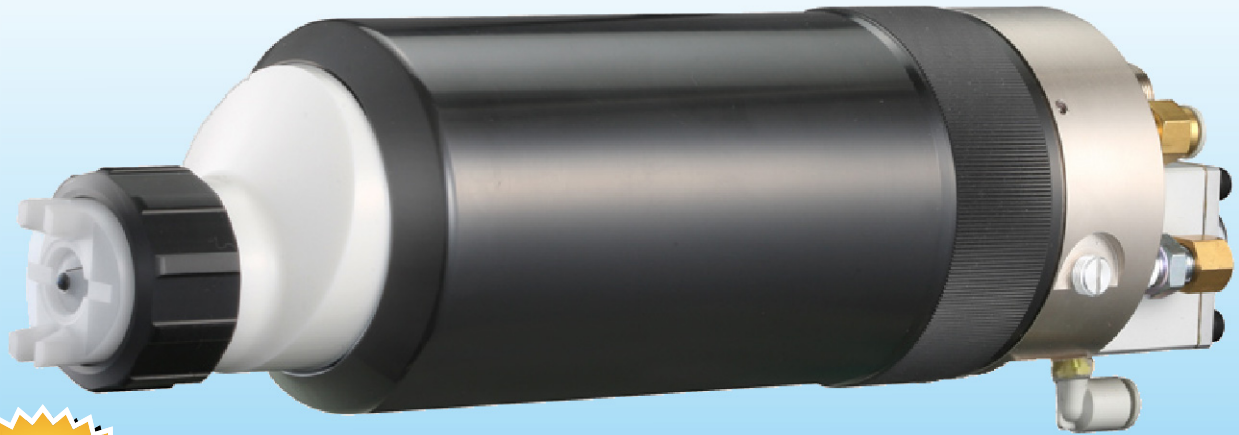

高性能  
エアキャップ  
搭載!!

## 3タイプのエアキャップ


### EN-F (仕上げタイプ)

高い微粒化性能でエスプレイガンのような美しい仕上がりが得られます。




### EN-S (高塗着タイプ)

高い直進性でスプレー距離の離れた大型被塗装物の塗着効率が向上します。



### EN-P (大吐出タイプ)

高粘度・厚膜塗装に最適で屋外作業における塗料ミストの飛散を低減します。



- エアラップ静電機構により、塗着効率に優れるため、塗料使用量削減と生産効率向上に貢献します。
- 最大15MPaの高圧力塗装ができるため、環境対応型ハイソリッド塗料等の高粘度塗料もスプレーできます。
- 高電圧発生器をガン本体に内蔵しているため、安全性に優れています。

## 用途

- 一般金属製品の自動塗装
- 産業機械・建設機械・農業機械などの自動塗装
- 車両、造船の自動塗装

## 仕様

型式	APEG26
最高印加電圧	DC-90kV
高電圧発生器	ガン内蔵
エア消費量	350L/min(ANR)
最大塗料圧力	15MPa
寸法(L×W)	284×Φ90
質量	2,000g
静電コントローラ	BPS290

### エアラップ静電塗装とは？


ノズルチップによって霧化した塗料の更なる微粒化を促進するアシストエアと、塗料を包み込みワークへと搬送する事で塗料ミストの飛散を低減するラップエアを付加し、美しい仕上がり肌と高い塗着効率を実現する塗装方法です。



人と地球にやさしい塗装を目指して — Ecologyと塗装機のCoaterを組み合わせた造語、「Ec'Coater」。それは経営の基本を環境においた企業姿勢から生まれたコンセプトです。

# エアラップ静電自動ガン APEG26

## 低コスト・省資源に貢献

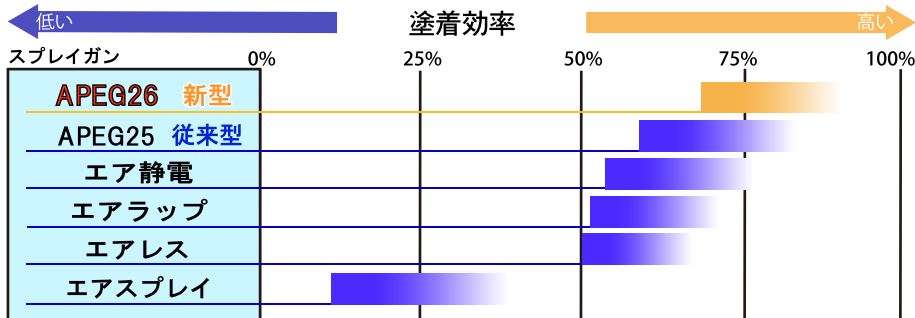

※塗着効率は諸条件により異なるため、一般的な目安です。

## 使用効果

仕上がり	★★★★
塗着効率	★★★★
塗装処理能力	★★★★
厚膜塗装	★★★★★

★五段階評価

エアラップ静電自動ガンと一緒にご用命ください。

### ●静電コントローラ

型式	BPS290
無負荷発生電圧	DC-90kV±3kV
入力電源	AC100~240V ±10%
電源周波数	50/60Hz
消費電力	100W
使用温度範囲	0~45°C
寸法(W×D×H)	300×230×120mm
質量	4kg



静電コントローラ BPS290

### ●エアキャップセット

型式	EN-F1	EN-F2	EN-S3	EN-S4	EN-S5	EN-P6	EN-P7	EN-P8
品番	15A3	15A3-1	15A1	15A1-1	15A1-2	15A8	15A8-1	15A8-2
仕様	仕上げタイプ		高塗着タイプ			大吐出タイプ		
パターン幅(mm)	150~200		120~170		150~200	200~250		250~300
噴出量(mL/min)	300~500	400~650	550~800	650~950	900~1,350	1,300~2,000	1,900~2,600	2,900~3,900
ノズル等径(mm)	0.28	0.32	0.36	0.4	0.48	0.59	0.69	0.83
用途例	高級仕上げ製品 複雑形状部品		一般金属製品 大型機械 (建機・工作機械)			重防食関係 超大型構造物 (造船・橋梁)		
使用塗料例	メタリック、上塗り		ウレタン2液			エポキシ、プライマー		

### ●接続ケーブル

品番	2535
備考	長さ10m

### ●アクセサリ

品名	品番	備考
延長ケーブル	2530	長さ10m
ガンブラケット	1845-060	



ガンブラケット

### ●塗料ホース

品番	NH03100
備考	長さ10m

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の際は必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本カタログに記載された外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。



ISO9001認証  
JQA-2095  
〔財〕日本品質保証機構



ISO14001認証  
JQA-EM2121  
〔財〕日本品質保証機構

代理商：

百富非凡機電設備有限公司  
Baifu Technology Corp.

長築實業股份有限公司  
Long Wall Trading Co., Ltd.

地址：台湾省新北市土城區忠承路83號9樓

電話：+886-2-2268 4088

傳真：+886-2-2268 4086

Website：www.bfcoating.com

E-mail：taipei@bfcoating.com

分公司服務處電話：

台中：886-4-23588755

台南：886-6-2709257

北京：86-10-64882666

天津：86-22-58853955

上海：86-21-64839459

昆山：86-512-57458588

寧波：86-574-63320852

東莞：86-769-85415416

廈門：86-592-6074228

重慶：86-23-67700577